
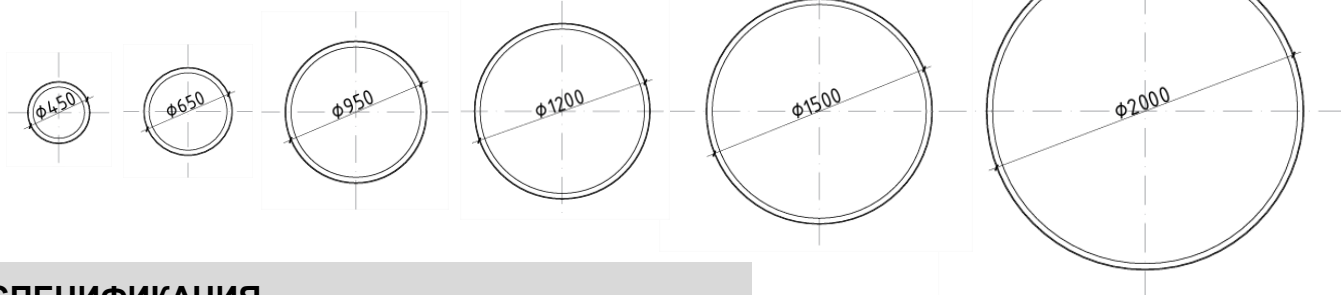


ФИГУРНЫЙ СВЕТИЛЬНИК В ФОРМЕ КРУГА

Изготовлен из алюминиевого профиля. Диаметр от 450 до 2000мм.

Возможно изготовление с нестандартными размерами, мощностью и дополнительными опциями

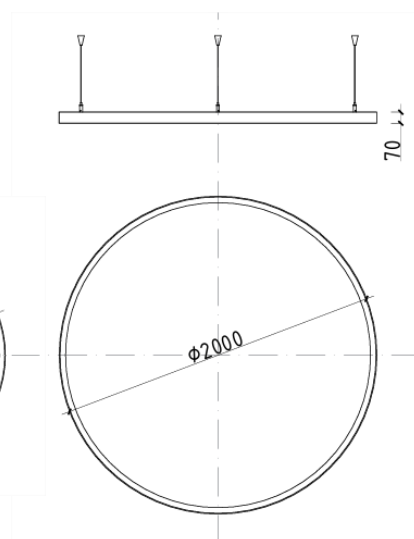

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мощность: 20 — 300 Вт
Рассеиватель: Опаловый поликарбонат
Цветовая температура: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
Индекс цветопередачи: CRI 80+ или 90+
Цвет корпуса: Белый, чёрный, серый, RAL
Аксессуары: Микропризматический рассеиватель

Световой поток: 1 380 — 19 300 Лм
Питание: 185 — 240 В
Управление: On / Off, DIMM
Класс электробезопасности: Класс I
Степень пылевлагозащиты: IP20

Наименование	Цветовая температура, К	Световой поток, Лм	Мощность, Вт
RUNDO 450 P(2M) 20W 830 OP BL	3000	1380	20
RUNDO 450 P(2M) 20W 840 OP BL	4000	1390	20
RUNDO 650 P(2M) 45W 830 OP BL	3000	3610	45
RUNDO 650 P(2M) 45W 840 OP BL	4000	3630	45
RUNDO 950 P(2M) 90W 830 OP BL	3000	7050	90
RUNDO 950 P(2M) 90W 840 OP BL	4000	7090	90
RUNDO 1200 P(2M) 120W 830 OP BL	3000	9290	120
RUNDO 1200 P(2M) 120W 840 OP BL	4000	9340	120
RUNDO 1500 P(2M) 190W 830 OP BL	3000	12760	190
RUNDO 1500 P(2M) 190W 840 OP BL	4000	12820	190
RUNDO 2000 P(2M) 300W 830 OP BL	3000	19200	300
RUNDO 2000 P(2M) 300W 840 OP BL	4000	19300	300